INSTRUCCIONES DE LANZAMIENTO

Leer atentamente

DOBLAR

1. Remueva la envoltura plástica

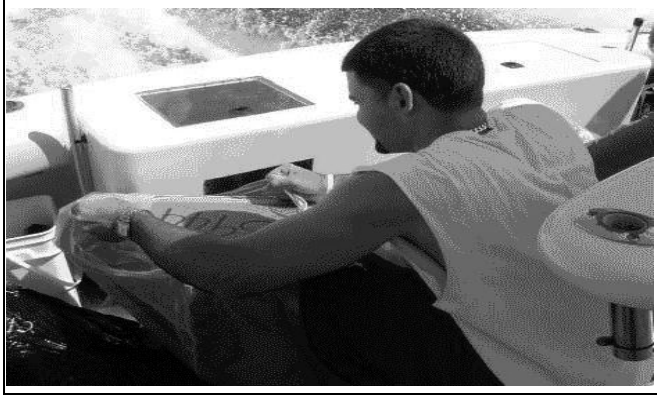

2. <u>NO REMUEVA</u> la cinta adhesiva de papel o cartón. SOLO remueva la envoltura plástica.

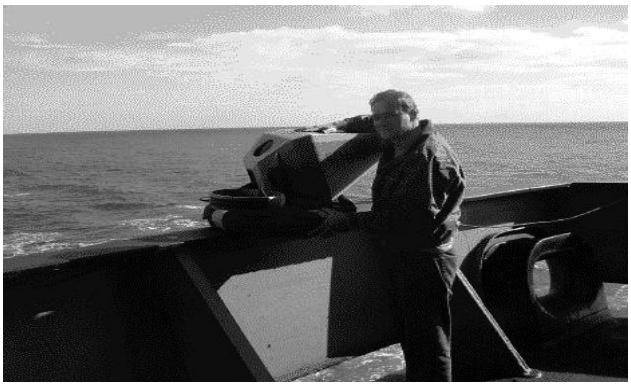

3. Lance la boya al agua.

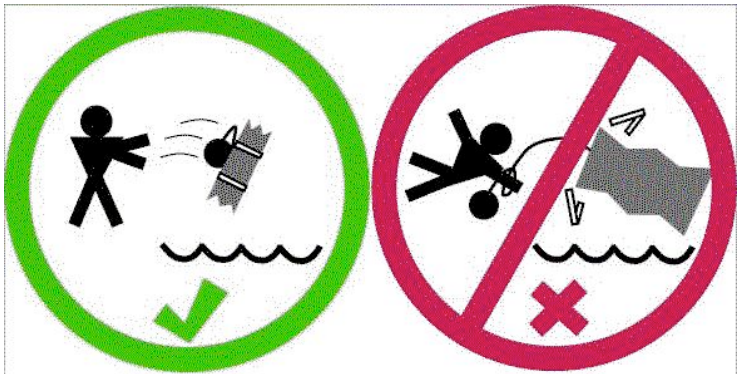

INSTRUCCIONES PARA LANZAMIENTO DE BOYAS SVP Y SVP CON BAROMETROS

1) Antes de lanzar la boya al agua, se remueve **SOLAMENTE** la envoltura plastica.
2) No remueva la cinta adhesiva de papel que asegura la cuerda y el contrapeso. No remueva el cartón que rodea el flotante.

***PELIGRO*: NO REMUEVA** el papel que asegura la cuerda y el contrapeso. Si lo hace, el contrapeso y la cuerda pueden desenrollarse durante el lanzamiento, y causar daños personales.

3) Anote el número de identificación de la boya. Este número se encuentra anotado sobre la caja donde se transporta la boya, sobre el plástico que la cubre o sobre el cartón que la protege. El mismo número se encuentra también anotado sobre la superficie del flotante.

4) Lance la boya al océano desde borda, del piso más bajo (preferiblemente a menos de 10 metros). La embarcación puede estar navegando entre 1 - 20 nudos. La cuerda y el contrapeso están asegurados por una cinta adhesiva que se disolverá en el agua.

5) Anote la fecha, la hora (GMT), la posición y cualquier otro detalle sobre el lanzamiento al igual que el número de 5 dígitos de identificación de la boya, y envíe esta información por correo electrónico al Global Drifter Program (Shaun.Dolk@noaa.gov).

Muchas gracias por su cooperación

Hoja de Registro

Nombre de la Embarcacion: _____

Número de Boya	Fecha	Hora (GMT)	Latitud			Longitud		
xxxxxxxxxx	mm/dd/año	hh:mm	DD	mm.mm	N/S	DDD	mm.mm	E/O
_____	____/____/____	____:____	____	_____	__	____	_____	__

Lanzado desde: Estribor (Starboard) / Babor (Port) Velocidad del barco: _____nudos
Medio (Mid-Ship) / Popa (Stern) Altura por encima del nivel del mar: ____metros

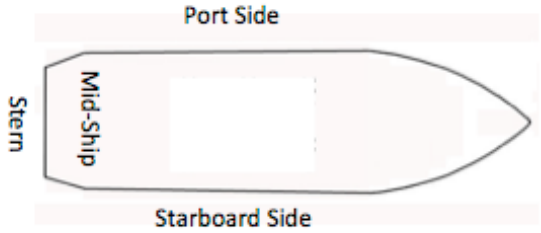

Enviar detalles del lanzamiento a:
Shaun Dolk
E-mail: drifter.deployment@noaa.gov
Web Submission: http://www.aoml.noaa.gov/phod/dac/dep_form.html